

INFLITE AL SLX 9.0



AJOUTER AU PANIER

2.999 €*

* EMBALLAGE ET EXPÉDITION



COMPARER CE VÉLO



DISPONIBILITÉ

PRÉSENTATION




EQUIPEMENT

CADRE CANYON INFLITE AL SLX	HAUTEURS DES CADRES XS, S, M, L, XL, 2XL
FOURCHE CANYON F21 - ONE ONE FOUR SL DISK	COULEUR DEEP BLACK MATT - GREY
JEU DE DIRECTION ACROS THE CLAMP	POIDS 7,9 KG
DÉRAILLEUR ARRIÈRE SRAM FORCE CX1, 11S	
PATTE DE DÉRAILLEUR PATTE DE DÉRAILLEUR NO. 23	
FREIN/LEVIER DE FREIN SRAM FORCE CX1, 11S	
FREINS SRAM FORCE CX1	
CASSETTE SRAM FORCE 1, 11S	
ROUES REYNOLDS ASSAULT DISC CARBON TUBULAR	
PNEUS CHALLENGE GRIFO 33 CROSS TUBULAR	
MANIVELLES SRAM FORCE 1, 11S	
PLATEAUX 42	
BÔITIER DE PÉDALIER SRAM GXP PRESSFIT	
POTENCE CANYON V13	
CINTRE CANYON H17 ERGO AL	
GUIDOLINE CANYON ERGOSPEED GEL	
SELLE ERGON SM30 EVO	
TIGE DE SELLE CANYON S14 VCLS 2.0 CF (2 / -10 MM SETBACK)	
PÉDALES PÉDALES PLATES STANDARD (SEULEMENT POUR LA FRANCE)	
	<p>INCLUS LORS DE LA LIVRAISON</p> <ul style="list-style-type: none"> OUTILLAGE CANYON TORQUE WRENCH PROTECTION DU CADRE CANYON PROTECTION CAOUTCHOUC MANUEL D'UTILISATION CANYON MANUAL ROADBIKE ACCESSOIRES ACROS T6 TORX TOOL, SAC CANYON ORGANZA, BOÎTE À OUTILS CANYON, PÂTE D'ASSEMBLAGE CARBONE, SET DE RÉFLECTEURS <p><small>Spécifications sujettes à des modifications sans préavis. Sous réserves d'erreurs ou oublis.</small></p>

SPÉCIFICATIONS



GÉOMÉTRIE

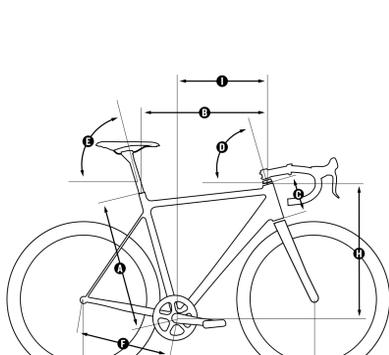

Taille de cadre	XS	S	M	L	XL	2XL
Taille (cm)	164-170	170-177	177-184	184-189	189-194	194-200
Hauteur de selle (mm)	672-775	712-815	742-845	768-870	788-890	816-920
A Longueur du tube de selle	475	510	545	570	590	620
B Longueur du tube horizontal	530	544	553	563	582	596
C Longueur de douille de direction	115	130	145	160	180	200
D Inclinaison du cintre	71,2°	71,7°	72°	72°	72°	72°
E Angle du tube de selle				73,5°		
F Longueur des bases			425			
G Empattement	1001	1007	1014	1025	1044	1059
H Stack	549	562	575	590	609	628
I Reach	373	377	383	388	402	410
Spacer			27,5mm*			
Longueur de potence	80	90	100	110	110	120
Largeur de cintre	400	400	420	420	440	440
Longueur de manivelles	170	170	172,5	175	175	175
Diamètre de tige de selle				27,2		
Longueur de tige de selle				330**/350		

* Cuvette haute de direction non incluse (hauteur: 16 mm)
** Seulement sur Inflite AL 8.0S & 9.0S



CLASSIFICATION DES VÉLOS: Les vélos de la catégorie 2 conviendront pour une utilisation sur routes en mauvais état ou chemins de terre, là où le contact avec le sol peut varier. Cela comprend les vélos urbains, city-bikes ainsi que les vélos de cyclocross avec freins à disque.

NOUS SERONS DE NOUVEAU DISPONIBLE DEMAIN À 09.00

ÉCRIVEZ NOUS À FRANCE@CANYON.COM

LE MEILLEUR VÉLO AU MEILLEUR PRIX

VENTE DIRECTE CONTACT DIRECT AVEC LE CLIENT

6 ANS DE GARANTIE, 30J POUR CHANGER D'AVIS

CANYON, LE PIONNIER DE LA TECHNOLOGIE

SERVICE DANS VÔTRE PROPRE LANGUE

LIVRAISON SECURISEE DANS LE CANYON BIKEGUARD

CANYON EST LE NUMERO 1

CANYON FOURNISSEUR DES PROS

* TTC/ hors frais d'envoi

