

Stations d'accueil

Webcams

Configurateur

Adaptateurs vidéo

Chargeurs universels

Compatibilité

Hubs & Adaptateurs LAN

Accessoires



Université Technique

Stockage de données

Anciens produits

Demande de remise sur quantité

i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x Power Delivery, max 92W

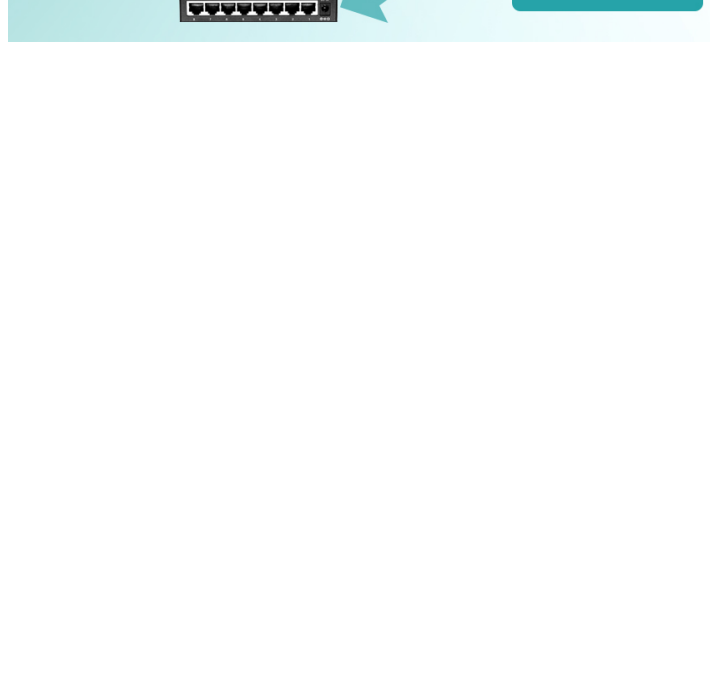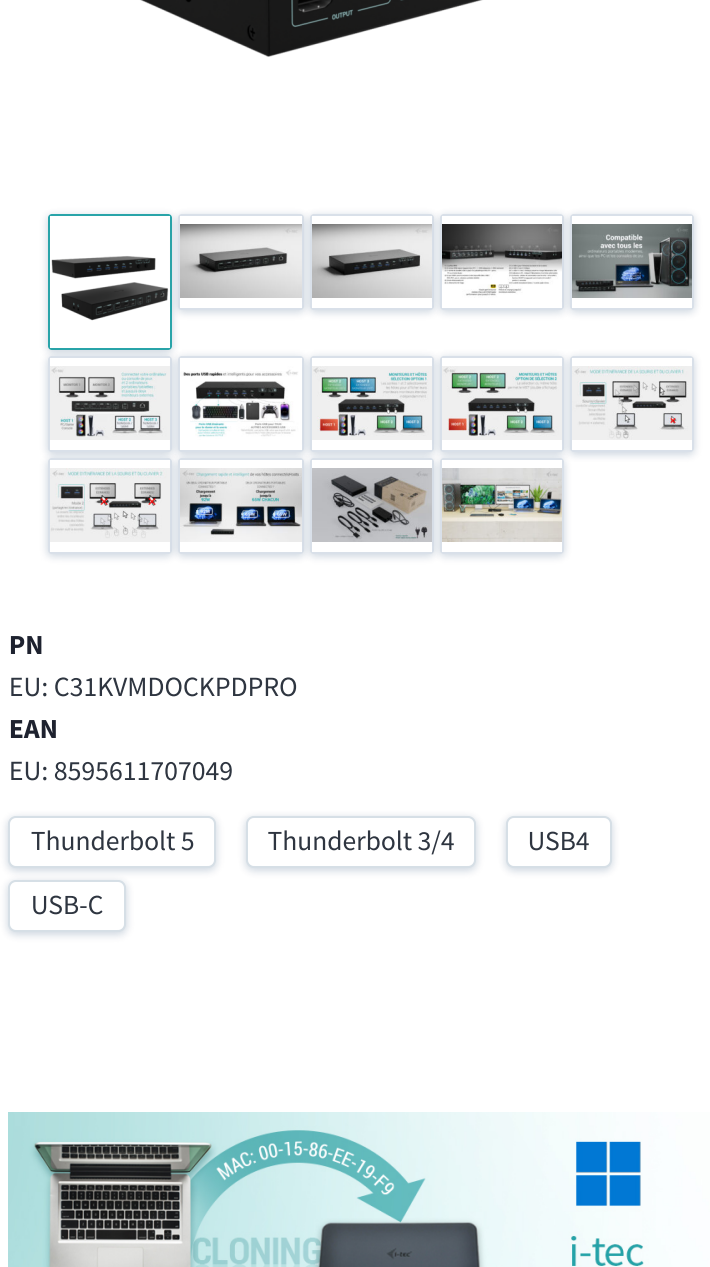

PN
EU: C31KVMDOCKPDPRO
EAN
EU: 8595611707049

Thunderbolt 5

Thunderbolt 3/4

USB4

USB-C

Cette station d'accueil haut de gamme est conçue pour un usage professionnel et multimédia. Elle prend en charge la connexion simultanée de trois appareils hôtes : un PC ou une console de jeux et deux ordinateurs portables ou tablettes.

Entièrement compatible avec tous les ordinateurs portables équipés de ports USB-C, USB4 ou Thunderbolt. Un PC ou une console de jeux peut être connecté via 1 à 2 ports HDMI et USB.

La station prend en charge jusqu'à deux moniteurs externes, qui peuvent afficher le contenu d'un seul hôte ou chacun d'un hôte différent, ce qui est idéal pour les flux de travail parallèles ou les présentations.

Sa fonctionnalité unique d'itinérance USB permet de partager simultanément deux ports USB dédiés pour le clavier et la souris entre deux hôtes, garantissant une efficacité et un confort maximum lors du changement de système.

Elle comprend également 4 ports USB haut débit (10 Gbit/s) pour connecter des périphériques, ainsi que des ports GLAN, audio et microphone.

La station d'accueil prend en charge la charge intelligente, fournissant jusqu'à 92 W pour un seul ordinateur portable connecté ou 65 W chacun lors de la charge de deux appareils à la fois.

Grâce à deux sélecteurs de sortie, les utilisateurs peuvent facilement choisir d'utiliser les deux moniteurs avec un seul hôte ou de travailler simultanément sur deux hôtes, libérant ainsi tout le potentiel de la productivité à double hôte.

Spécifications

Datasheet

Vérifier compatibilité

Prix de détail suggéré



€229.50 EUR hors TVA
€275.40 EUR TVA incluse

Acheter cet article

(1) 2 sorties HDMI
(2) 2x entrée HDMI depuis l'appareil hôte (PC1 : 1. HDMI obligatoire, 2. HDMI optionnel)
(3) 1x entrée de données USB-C à partir d'un périphérique hôte (PC1 - par ex. PC ou console de jeu)
(4) 2x port USB-C pour la connexion à des dispositifs hôtes USB-C (PC2, PC3 - par ex. ordinateur portable, tablette)
(5) Entrée d'alimentation DC
(6) 1x Ethernet RJ-45 10Gps

Haute performance
station d'accueil KVM haute performance pour jusqu'à 3 hôtes.

4K

1 2

(7) 2x USB-A (pour l'itinérance du clavier et de la souris)
(8) 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
(9) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) prenant en charge l'alimentation 20W
(10) Indicateurs LED - indiquant l'alimentation et les hôtes sélectionnés
(11) 2x bouton - entrées de commutation pour la sortie 1 et la sortie 2, fonction ON/OFF en appuyant sur le bouton de la sortie 1 pendant 2 secondes
(12) 1x entrée microphone 3,5mm / 1x sortie audio 3,5mm

Prend en charge jusqu'à 2 moniteurs externes.

Compatible avec tous les ordinateurs portables modernes, ainsi que les PC et les consoles de jeu

Connectez votre ordinateur ou console de jeux et 2 ordinateurs portables/tablettes ; et jusqu'à deux moniteurs externes.

HOST 1
PC/Game Console

HOST 2
Notebook / tablet

HOST 3
Notebook / tablet

Des ports USB rapides et intelligents pour vos accessoires

Ports USB itinérants pour le clavier et la souris
Connectés simultanément au(x) hôte(s) sélectionné(s) par les boutons OUTPUT.

Ports USB pour TOUS AUTRES ACCESSOIRES USB
REMARQUE : ces ports USB, ainsi que le port LAN, sont toujours liés à l'hôte sélectionné par le bouton « OUTPUT 1 » !

MONITEURS ET HÔTES SÉLECTION OPTION 1

Les sorties 1 et 2 sélectionnent les hôtes pour afficher leurs moniteurs moniteurs étendus indépendamment.

MONITEURS ET HÔTES OPTION DE SÉLECTION 2

La sélection du même hôte permet le MST (double affichage)

MODE D'ITINÉRANCE DE LA SOURIS ET DU CLAVIER 1

Souris/clavier contrôle uniquement l'écran l'hôte de l'hôte (interne + externe).


MODE D'ITINÉRANCE DE LA SOURIS ET DU CLAVIER 2

Mode 2 (partagé/en itinérance) : La souris se déplace entre les moniteurs internes des hôtes connectés (le clavier suit la souris).

Chargement rapide et intelligent de vos hôtes connectés

UN SEUL ORDINATEUR PORTABLE CONNECTED ?
Chargement jusqu'à 92W

DEUX ORDINATEURS PORTABLES CONNECTED ?
Chargement jusqu'à 65W CHACUN

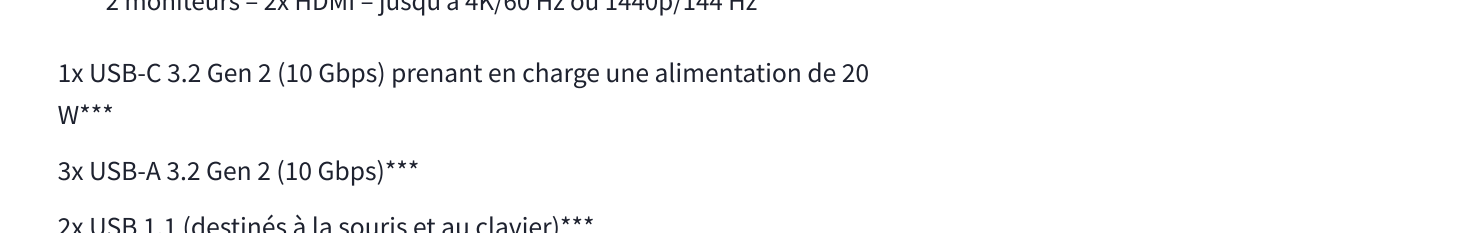

Vérifier compatibilité

Spécifications

2 ports USB-C pour la connexion à des périphériques hôtes USB-C (PC2, PC3)
2 entrées HDMI depuis le périphérique hôte (PC1/***)
1 entrée de données USB-C depuis le périphérique hôte (PC1/**/***)
Technologie de station d'accueil : mode USB-C DP Alt. + USB-C PD + commutateur KVM
Alimentation : PC2 – 65 W, PC3 – 65 W, hôte unique connecté (PC2 ou PC3) : 92 W
Entrées vidéo : 2 ports HDMI 2.0 (PC1) + 2 ports USB-C (PC2, PC3)
Sorties vidéo : 2 ports HDMI 2.0
Résolution : (dépend des capacités du périphérique hôte)
Appareil hôte avec DisplayPort 1.2, 1.4, 1.4 DSC ou HDMI
1 moniteur – 1x HDMI – jusqu'à 4K/60 Hz ou 1440p/144 Hz
2 moniteurs – 2x HDMI – jusqu'à 4K/60 Hz ou 1440p/144 Hz*

1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) prenant en charge une alimentation de 20 W***
3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)**
2x USB 1.1 (destinés à la souris et au clavier)**
1x Ethernet RJ-45 1 Gbps**
1 entrée microphone 3,5 mm***
1 sortie audio 3,5 mm***
1 entrée d'alimentation (CC 20 V/9 A, 180 W)
Voyants LED – indiquant l'alimentation et les hôtes sélectionnés
2 boutons – commutation des entrées pour la sortie 1 et la sortie 2, fonction marche/arrêt en appuyant sur le bouton de sortie 1 pendant 2 secondes
OS : Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
Dimensions du produit : 240 x 115 x 30 mm
Poids du produit : 797 g

Configuration matérielle requise :
Appareil équipé d'un port USB-A, USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Configuration requise pour l'alimentation :
Appareil avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre et prenant en charge l'alimentation électrique

Configuration requise pour la sortie vidéo :
Appareil avec un port DisplayPort, USB-C ou USB4 libre et prenant en charge le « mode alternatif DisplayPort » ou Thunderbolt™ 3/4/5

Système d'exploitation :
Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* Veuillez noter que macOS ne prend pas en charge le Multi-Stream Transport (MST) pour la sortie vidéo multi-écrans. Par conséquent, lorsque vous utilisez macOS, la même image sera affichée en miroir sur les deux moniteurs connectés. Ce comportement s'applique également à tout système d'exploitation qui ne prend pas en charge le MST.

Avec macOS, le MST ne permet qu'un seul affichage étendu ; le deuxième moniteur affichera toujours le contenu du premier en miroir.

De plus, le fait de connecter un seul câble HDMI à l'entrée PC1 n'activera pas la fonctionnalité MST. Pour obtenir une double sortie vidéo à partir de l'hôte PC1, les deux entrées HDMI doivent être connectées au PC1.

** L'entrée PC1 est conçue pour les appareils qui émettent une vidéo via HDMI, tels que les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux et les équipements similaires. Si vous souhaitez partager les mêmes périphériques USB utilisés avec PC2 et PC3, veuillez connecter le câble de données USB de votre appareil hôte (généralement un PC ou une console de jeux) au port USB-C marqué PC1.

*** Les données USB (y compris USB, Ethernet et audio) suivront toujours la sélection de l'hôte effectuée sur la sortie 1. REMARQUE : une fonction de partage de souris et de clavier est disponible. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails !

Contenu de l'emballage

Produit
2 câbles USB-C vers USB-C (100 cm), 1 câble USB-C vers USB-A (100 cm)
Manuel
Adaptateur secteur (20 V CC/9 A, 180 W)
Câble d'alimentation

Où acheter

VOUS ÊTES UN CLIENT FINAL

Vous êtes un particulier

Vous êtes une entreprise

VOUS ÊTES UN REVENDEUR

Distributeurs

PREMIUM RESELLER

Accueil

Produits

Actualités

Support technique

Contrôle de compatibilité

Configurateur

Informations sur la garantie

Pilotes et manuels

Demande de remise sur quantité

Université technique

A propos du fabricant

Travaillez avec nous

Information concernant l'utilisation de cookies

Déclaration RGDP

Consentement au traitement des données personnelles

Contact

Conditions d'utilisation

LinkedIn

Facebook

Instagram

Youtube

Change the language

Nous respectons votre vie privée.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, diffuser des publicités ou des contenus personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Tout accepter », vous consentez à notre utilisation des cookies.

Personnaliser

Tout rejeter

Accepter tout